


DEUTZ

Dieselschlepper



Der vollwertige Alleinschlepper für kleinere landwirtschaftliche Betriebe. Einfache und robuste Konstruktion, qualitativ hervorragende Ausführung, höchste Wirtschaftlichkeit durch den bewährten luftgekühlten Deutz-Viertakt-Dieselmotor.

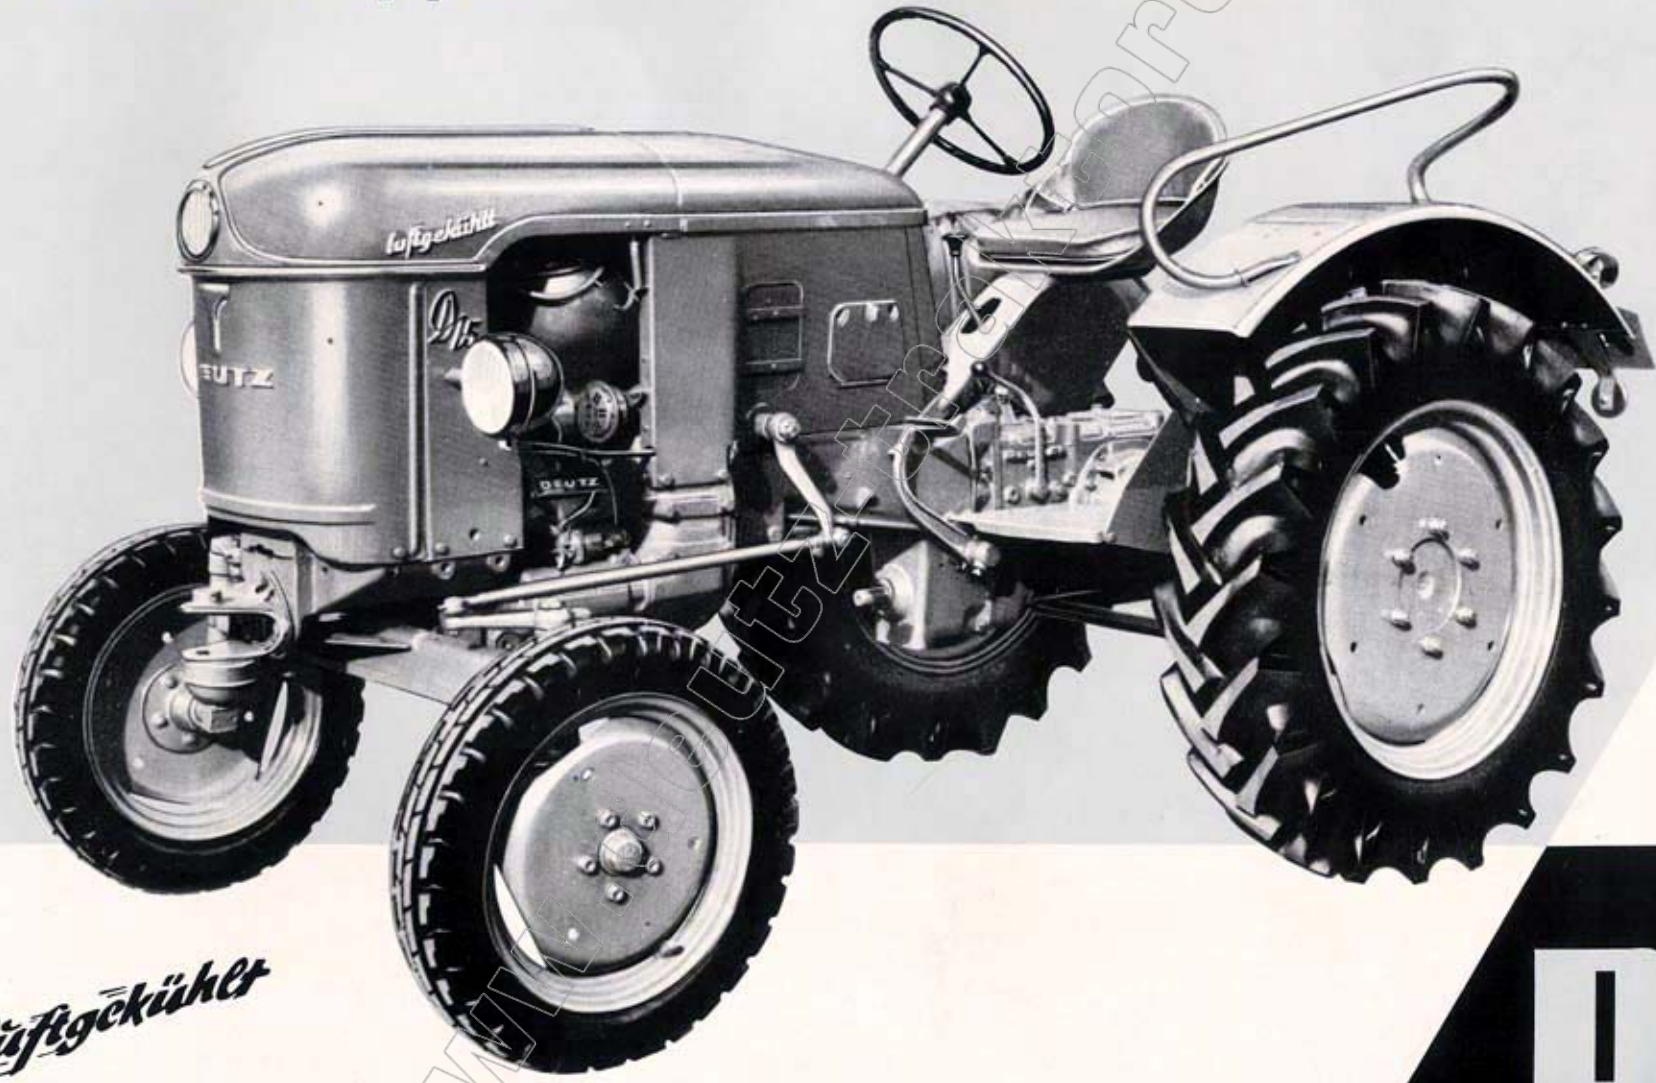

Luftgekühler

D15

www.deutz-traktoren.de

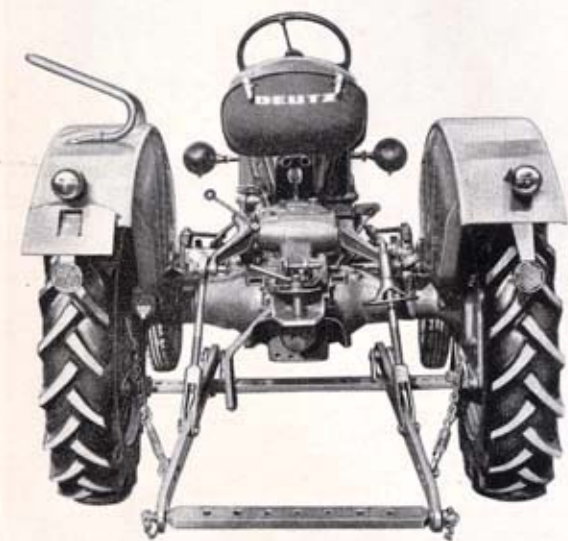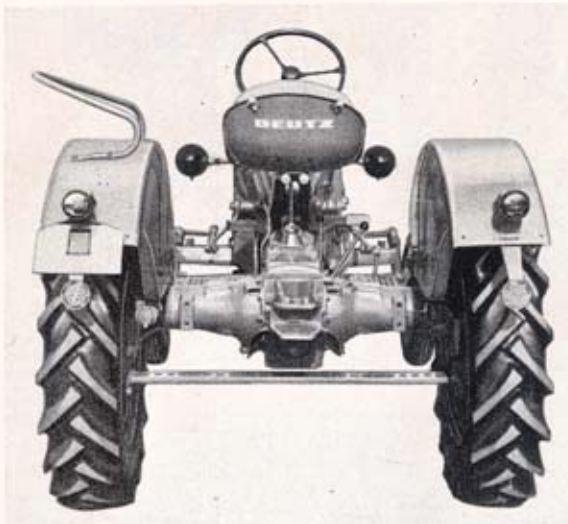

Technische Daten

- Bauart** Vorderachsbock, Motor, Kupplungsgehäuse und Triebwerk sind unmittelbar miteinander verflanscht.
- Motor** Luftgekühlter DEUTZ-Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor F1L 712, Leistung 14 PS bei 2400 Upm, mit Schwungradgebläse, elektrischer Anlaßvorrichtung, Druckumlaufschmierung mit Öldruckanzeigeleuchte, DEUTZ-Einspritzpumpe, Wirbelkammer und Einlochzapfendüse, Einscheibentrockenkupplung im Schwungrad, Zylinderbohrung 95 mm, Hub 120 mm, Hubraum 850 ccm, funkensicherer Auspufftopf mit Schalldämpfer.
- Getriebe** Schaltradgetriebe mit 6 Vorwärts- u. 2 Rückwärtsgängen, Mähantrieb, Getriebe- u. Wegzapfwelle.
- Hinterachs Antrieb** über spiralverzahnte Antriebskegelräder, Differential, Seitenvorgelege (verdrehte Portalachse) Differentialsperre mit Handbetätigung und automatischer Ausschaltung.
- Vorderachse** am Vorderachsbock pendelnd aufgehängt, gummigefederte Lenkschenkel (Einzelradfederung).

Variante:

Hydr. Bosch-ZF-Kraftheber (AV = 420 mkg / 120 atd) mit 3-Punkt-Geräte-Kupplung, hierzu auf Wunsch Anhängeschiene kurz oder lang

Bereifung, vorn
hinten

Geschwindigkeiten:

- | | |
|--------------------------------|------|
| 1. Gang vorw. zogl. Kriechgang | km/h |
| 2. Gang vorw. | km/h |
| 3. Gang vorw. | km/h |
| 4. Gang vorw. | km/h |
| 5. Gang vorw. | km/h |
| 6. Gang vorw. | km/h |
| 1. Gang rückw. | km/h |
| 2. Gang rückw. | km/h |

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| Radstand | mm |
| Länge | mm |
| Breite | mm |
| Höhe | mm |
| Bodenfreiheit | mm |
| Spurweite hinten | mm |
| serienmäßig verstellbar auf | mm |
| Eigengewicht (betriebsfertig) | ca. kg |

	N	N 1
	ohne	einschl.
	4,00—16 AS	Front
	8—24 AS	oder 9—24 AS
	0,4—1,5	oder 0,4—1,6
	2,4	oder 2,5
	4,0	oder 4,1
	6,9	oder 7,3
	11,2	oder 11,8
	19,0	oder 19,5
	4,9	oder 5,1
	1690	
	2645	
	1550	
	1500	oder 1520
	430	
	1250	
	1500	
	920	1000

	Drehzahl Upm	Durchm., Breite bzw. Länge	Umfangsgeschwindigkeit
Schnellwechsel-Riemenscheibe an Zapfwelle	1655	180x100 mm	15,59 m/s
Zapfwelle (normal)	550	1 3/8" x 75	—
Mähantrieb	1067	—	—

- Sonderzubehör** Stockey u. Schmitz-Mähwerk 4 1/2' für mech. oder hydr. Aushebung (eig. Hubzylinder), Fritzmeier-Wetterdach mit Panorama-Windschutzscheibe, Riemenscheibe, breite Anhängeschiene mit Plattform, verlängerte Ackerschiene (hinter den Reifen), höhenverstellbare Ackerschiene mit Moment-Tiefenverstellung für Unterachspflüge, Ballastgewichte für Vorder- und Hinterräder, vordere Kotschützer, Vorabscheider für Ölspülluftfilter, Betriebsstundenzähler, Tractormeter, zweiter Beifahrersitzbügel, Seilwinde.

Abbildungen, Maße, Gewichte und technische Angaben unverbindlich.

015

KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG · KÖLN

Verkaufsstellen in:

Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg · Hannover
München · Nürnberg · Stuttgart · Köln

Überreicht durch: